


H-LT lead-through 1/2", 3/4" and 1"
for SelfTec®DW, SelfTec®DW F,
SelfTec®DW ready2heat

Dławik H-LT 1/2", 3/4" i 1" dla przewodów
SelfTec®DW, SelfTec®DW F,
SelfTec®DW ready2heat



Installation Manual
Instrukcja montażu
Montageanleitung
Bruksanvisning
Käyttöohje
Инструкция по монтажу

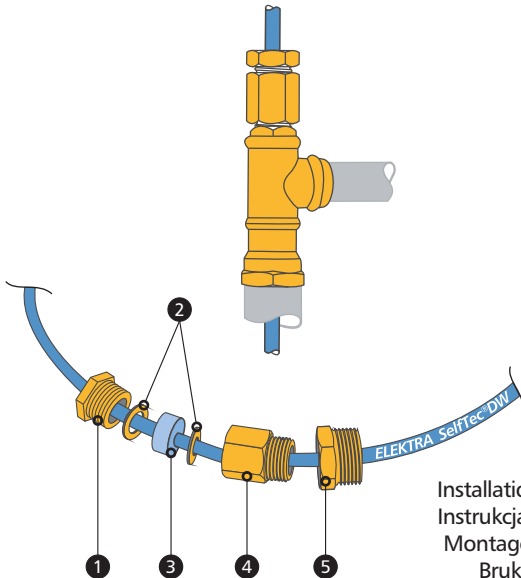

UK

- 1 Barrel nut (23 mm set wrench)
- 2 Support plates on both sides of the rubber gasket
- 3 Gasket
- 4 Seal seat with R 1/2" external thread (23 mm set wrench)
- 5 Fit with R 3/4" or R 1" external thread (27 or 36 mm set wrench)

Thread the parts of the pressure lead-through in the order shown in the figure above. The size of the fit (5) depends on the size of the T-connection.



PL

- 1 Nakrętka dławiąca z przepustem (do klucza 23 mm)
- 2 Pierścienie uszczelniające z obu stron uszczelki gumowej
- 3 Uszczelka
- 4 Korpus dławiący z gwintem zewnętrznym R 1/2" (do klucza 23 mm)
- 5 Kształtka redukująca z gwintem zewnętrznym 3/4" i 1" (do klucza 27 i 36 mm)

Roźmiar kształtki dobiera się w zależności od rozmiaru trójnika.

Montaż zgodnie z powyższą kolejnością oraz rysunkiem.



D

- 1 Kabelverschraubung (23 mm Maulschlüssel)
- 2 Dichtungsring auf beiden Seiten der Gummichtung
- 3 Dichtung
- 4 Verschraubung mit R 1/2" Aussengewinde (23 mm Maulschlüssel)
- 5 Zwischenstutzen mit R 3/4" oder R 1" Außengewinde (27 oder 36 mm Maulschlüssel)

Die Teile der Druckdurchführung gemäß der Abbildung auf das Heizkabel aufschieben. Das Zwischenstutzen (5) ist vom Durchmesser des T-Stückes abhängig.



S

- 1 Holkmutter (23 mm fast nyckel)
- 2 Brickor, pa bada sidan om tätningsgummit
- 3 Tätning
- 4 Tätningsbo med R 1/2" yttre gänga (23 mm fast nyckel)
- 5 Adapter med R 3/4" eller R 1" yttre gänga (27 eller 36 mm fast nyckel)

Tråd tryckgenomföringen delar på värmekabeln i den ordning som ritningen anger. Adaptern (5) väljas p.g.a T-styckets diameter.



FIN

- 1 Holkkimutteri (23 mm kiintoavain)
 - 2 Aluslevyt tiivistekumin molemmiin puolin
 - 3 Tiiviste
 - 4 Tiivistesä R 1/2" ulkokierteellä (23 mm kiintoavain)
 - 5 Sovite R 3/4" tai R 1" ulkokierteellä (27 tai 36 mm kiintoavain)
- Pujota paineläpiviennin osat piirustuksen osoittamassa järjestyksessä. Sovite (5) valitaan T-kappaleen koon mukaan.



RUS

- 1 Втулка с внешней резьбой (23 мм гаечный ключ)
- 2 Прокладки с уплотнительной резиной с двух сторон
- 3 Уплотнение
- 4 Вставка к трубе с внешней резьбой 1/2" (23 мм гаечный ключ)
- 5 Посадка к трубе с внешней резьбой 3/4" или 1" (27 или 36 мм гаечный ключ)

Установить составляющие части сборки в порядке, указанном на рисунке.

Посадку 5 выбирают в зависимости от размера узла Т.