




## Budowa przewodu grzejnego ELEKTRA SelfTec® DW F

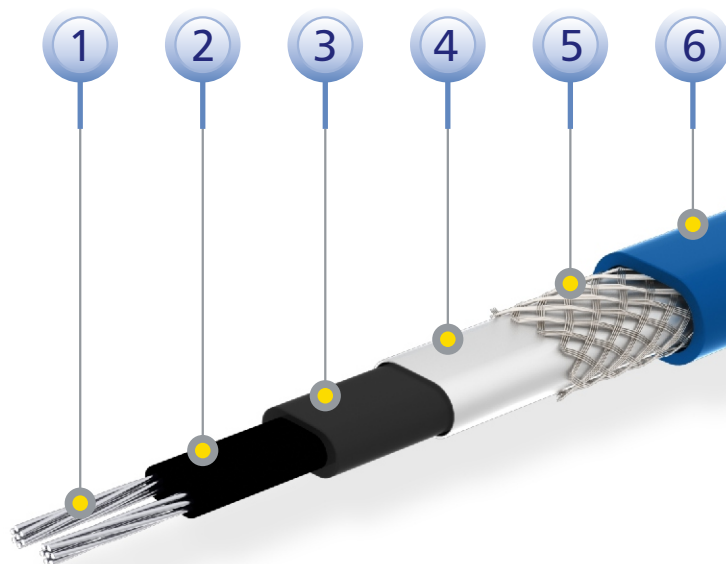

- 1 Wielodrutowa żyła z ocynowanych drutów miedzianych
- 2 Samoregulujący polimer przewodzący
- 3 Izolacja z modyfikowanej poliolefiny
- 4 Ekran – folia AL/PET
- 5 Ekran – oplot z ocynowanych drutów miedzianych
- 6 Powłoka zewnętrzna z fluoropolimeru